



Ledeshi Circle Convex

Ledeshi Circle Convex är ett nytillskott bland Ledeshis prisbelönta serier av LED-plafonder. Med sin innovativa design får du en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra för tak som för väggmontage.

Ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger en mycket jämn och fin ljusbild som gör Ledeshi Circle Convex till det perfekta valet av plafond oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter

Ledeshi Circle Convex trivs utmärkt i lite tuffare och mer krävande miljöer (IP44) så som i kök och badrum men passar givetvis lika bra för montering i korridorer, trapphus och loftgångar

Armaturen kan ljusregleras med traditionell dimmer eller dimmerpuck men givetvis även med mer avancerad ljusstyrning såsom:



Kontakta oss för mer info om ljusstyrning!



Ledeshi Circle Convex 15W


Ledeshi Circle Convex 15W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer

Systemeffekt	15 W
Ström	70 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1500 lm
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Diameter	Ø 300 mm
Höjd	44 mm
Vikt	1,4 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Circle Convex 15W

15 W	7503808
15 W fasdim	7503509

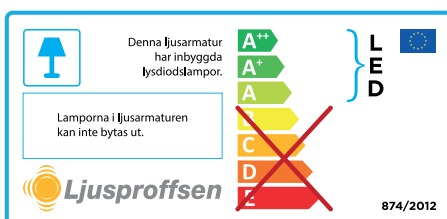



Ledeshi Circle Convex 29W

Ledeshi Circle Convex 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer


Systemeffekt	29 W
Ström	135 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1800 lm 2900 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Diameter	Ø 300 mm
Höjd	44 mm
Vikt	1,4 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Circle Convex 29W

29 W	7503510
29 W fasdim	7503511

Ledeshi Circle Convex 29W Gen2

29 W	7506101
29 W fasdim	7506102

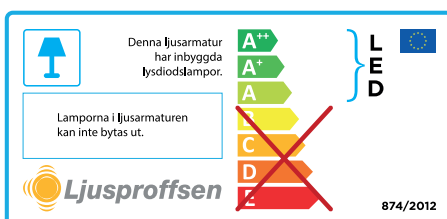



Ledeshi Circle Convex 38W

Ledeshi Circle Convex 38W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer

Systemeffekt	38 W
Ström	180 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	2600 lm 3800 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Diameter	Ø 300 mm
Höjd	44 mm
Vikt	1,4 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Circle Convex 38W

38 W	7503512
38 W fasdim	7503513

Ledeshi Circle Convex 38W Gen2

38 W	7506103
38 W fasdim	7506104

