



Ledeshi Ligne Step

Ledeshi Ligne Step är ett nytillskott i Ledeshis prisbelönta serier av LED-plafonder.

Med sin rektangulära design får du i **Ledeshi Ligne Step** inte bara en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra för tak som för väggmontage.

Ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger dessutom en mycket jämn och fin ljusbild som gör **Ledeshi Ligne Step** till det perfekta valet av plafond, oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter.

Ledeshi Ligne Step (IP44) trivs utmärkt i lite tuffare och mer krävande miljöer såsom i kök och badrum men passar givetvis lika bra för montering i korridorer, trapphus och loftgångar.

Armatyren kan ljusregleras med traditionell dimmer eller dimmerpuck men givetvis även med mer avancerad ljusstyrning såsom:



Kontakta oss för mer info om ljusstyrning!



Ledeshi Ligne Step III 18W

Ledeshi Ligne Step III 18W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer


Systemeffekt	18 W
Ström	90 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1100 lm 1800 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	240 x 240 mm
Höjd	38 mm
Vikt	1,15 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Ligne Step III 18W


18 W	7506026
18 W fasdim	7506027

Ledeshi Ligne Step III 18W Gen2

18 W	7506028
18 W fasdim	7506029

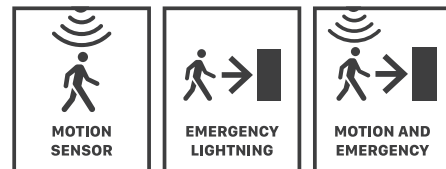

Sensor och nödljus
på förfrågan

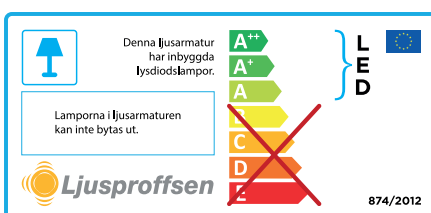



Ledeshi Ligne Step III 29W

Ledeshi Ligne Step III 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer

Systemeffekt	29 W
Ström	135 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1800 lm 2900 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	240 x 240 mm
Höjd	38 mm
Vikt	1,15 kg
Armaturstomme	Vit polycarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Ligne Step III 29W


29 W	7501937
29 W fasdim	7501938

Ledeshi Ligne Step III 29W Gen2

29 W	7506034
29 W fasdim	7506049



Sensor och nödljus
på förfrågan

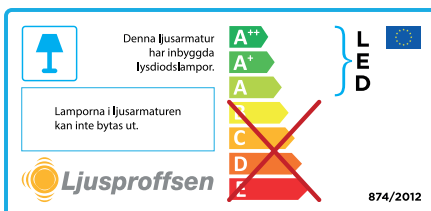



Ledeshi Ligne Step IV 29W

Ledeshi Ligne Step IV 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer


Systemeffekt	29 W
Ström	135 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1800 lm 2900 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	340 x 340 mm
Höjd	47 mm
Vikt	1,45 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Ligne Step IV 29W

29 W	7506059
29 W fasdim	7506065

Ledeshi Ligne Step IV 29W Gen2

29 W	7506097
29 W fasdim	7506098

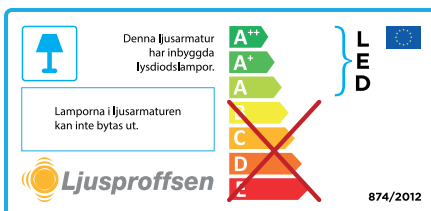



Ledeshi Ligne Step IV 38W

Ledeshi Ligne Step IV 38W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer

Systemeffekt	38 W
Ström	180 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	2300 lm 3800 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	340 x 340 mm
Höjd	47 mm
Vikt	1,45 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Ligne Step IV 38W

38 W	7501939
38 W fasdim	7501940

Ledeshi Ligne Step IV 38W Gen2

38 W	7506099
38 W fasdim	7506100

