



Ledeshi Slice Square

Ledeshi Slice Square är ytterligare en stjärna i Ledeshis prisbelönda serier av LED-plafonder.

Ledeshi Slice Square med sin rektangulära och enkla design får du inte bara en mycket tunn och elegant plafond som passar lika bra för tak som för väggmontage

Ny och väl genomtänkt belysningsteknik ger dessutom en mycket jämn och fin ljusbild som gör **Ledeshi Slice Square** till det perfekta valet av plafond oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter

Armaturen kan ljusregleras med traditionell dimmer eller dimmerpuck men givetvis även med mer avancerad ljusstyrning såsom:



Kontakta oss för mer info om ljusstyrning!



Ledeshi Slice Square II

Ledeshi Slice Square II är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer men kan även med fördel användas i lite tuffare och krävande miljöer (IP44) såsom badrum och kök.

Specifikationer


Systemeffekt	15 W
Ström	70 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1000 lm 1500 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	44
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	210 x 210 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,65 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Slice Square II

15 W	7501966
15 W fasdim	7501967

Ledeshi Slice Square II Gen2

15 W	7505973
15 W fasdim	7505974

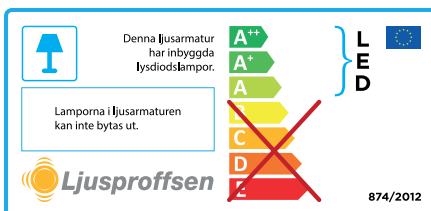



Ledeshi Slice Square III 18W

Ledeshi Slice Square III 18W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20). Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.

Specifikationer

Systemeffekt	18 W
Ström	90 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	1100 lm 1800 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	20
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	210 x 210 mm
Höjd	43 mm
Vikt	1,1 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Slice Square III 18W


18 W	7501947
18 W fasdim	7501948

Ledeshi Slice Square III 18W Gen2

18 W	7505975
18 W fasdim	7505976



Sensor och nödljus
på förfrågan

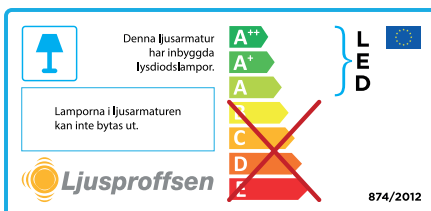



Ledeshi Slice Square III 29W

Ledeshi Slice Square III 29W är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20). Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.

Specifikationer

Systemeffekt	29 W
Ström	135 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	850 lm 2900 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	20
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	260 x 260 mm
Höjd	43 mm
Vikt	1,4 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Slice Square III 29W


29 W	7501949
29 W fasdim	7501965

Ledeshi Slice Square III 29W Gen2

29 W	7505977
29 W fasdim	7505978



Sensor och nödljus
på förfrågan

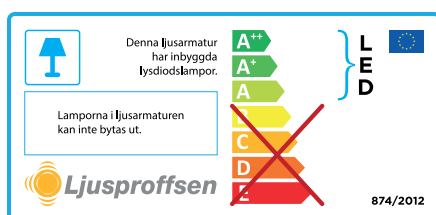



Ledeshi Slice Square IV

Ledeshi Slice Square IV är främst framtagen för att monteras inomhus i torra miljöer (IP20). Armaturen kan ljusregleras med traditionell fram-/bakkantsdimmer eller dimmerpuck.

Specifikationer

Systemeffekt	38 W
Ström	180 mA
Nätspänning	220-240 V
Kelvin och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit) på förfrågan
Ljusflöde, lm	2600 lm 3800 lm (Gen2)
Färgåtergivning	CRI > 80 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel	110°
IP-klass	20
Montering	Utanpåliggande tak eller väggmontage
Mått	400 x 400 mm
Höjd	63 mm
Vikt	1,5 kg
Armaturstomme	Vit polykarbonat med opalkupa (Grå armaturstomme på förfrågan)
Skyddsklass	II
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25°C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10%

Ledeshi Slice Square IV

38 W	7505979
38 W fasdim	7505980

Ledeshi Slice Square IV Gen2

38 W	7505981
38 W fasdim	7505982

